




240 S 2WD

50 Hp

*Çekiste Kaplan
Çiftçi Dostu Traktör*

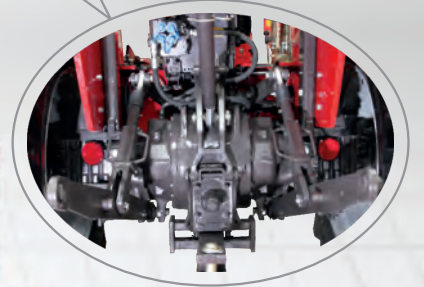

HARS

TRAKTÖR

www.harstraktor.com

Müşteri Danışma Hattı
0332 816 17 10



240 S 2 WD TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİSK VE KAMPANA FRENLİ

MOTOR

Marka / Tip	EURO III / Perkins UK 1103D-33
Silindir Hacmi / Sayısı	3.3 litre / 3
Püskürtme Tipi	Direkt Enjeksiyonlu
Sıkıştırma Oranı	19.25:1
Silindir Çapı / Kurs Boyu	105 x 127 mm
Soğutma Şekli	Su soğutmalı
Hava Girişi	Doğal
Hava Filtresi	Ön toz tutuculu Kuru Tip ; Çift Elemanlı
Egzoz	Yatay
Maksimum Güç (ISO)	50 HP / 2200 RPM
Maksimum Tork	196 NM / 1400 RPM

KAVRAMA

Tipi	12 " Çift debriyaj baskı
Balata Tipi	Organik
Balata Çapı	12 " - 305 mm

KUYRUK MİLİ

Tipi	PTO Motordan ve tekerden hareketli, tek hızlı
Devir [Dev.Dak.]	1700 dev. dak / 540 dev.dak
Çap	35 mm (1.3/8 ")
Freze Adedi	6
Maksimum Güç	50 hp
Güç [540 dev.dak.]	45 hp

DİREKSİYON

Tipi	Hidrostatik
------	-------------

ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	(1) Yağ Banyolu Bronz Disk (2) Kampana
Kumanda	Mekanik
Disk Adedi	5 (Her Bir Tarafa)
Park Freni	El Levyesi ile
Diferansiyel Kilidi	Mekanik

JANT VE LASTİKLER

Ön Jant	4.50x16
Ön Lastikler	6.50x16
Arka Jant	11x28
Arka Lastikler	14.9x13.28

ELEKTRİK

Voltaj	12 V
Akü	1 x 90 Amper
Alternatör	45 Amper
Marş Motoru	2.8 Kw
Lambalar	Far, Park, Fren, Dönüş Sinyalleri, Dörtlü Flaşör

GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok (Tek Parça)
Göstergeler	Traktör Metre; Yakıt ve Hararet (Analog; Elektronik İletişim)
İkaz Lambaları	Dönüş Sinyalleri Akü Şarj Motor Yağ Basıncı Uzun Hüzme Far Dörtlü Flaşör

VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

8 Hızlı Düz Şanzıman 8 İleri 2 Geri

Grup	Vites	Hız (km/h) 14.9 - 13.28 Lastik
K KAPLUMBAGA	1	2,81
	2	4,13
	3	5,64
	4	7,57
	R	3,83
T TAVŞAN	1	11,26
	2	16,51
	3	22,56
	4	30,28
	R	15,33

TRAKTÖR AĞIRLIĞI

Ön Aks Ağırlığı	1050 Kg
Arka Aks Ağırlığı	1410 Kg
Traktör Ağırlığı	2460 Kg

KAPASİTELER

Yakıt Tankı	48 lt.
Motor Yağı	7.5 lt.
Soğutma Sistemi	12 lt.
Hidrolik Sistemi	36.5 lt.

ÖN AĞIRLIKLAR

Azami	4 x 25 Kg + 40 Kg
Toplam	140 Kg

ARKA AĞIRLIKLAR

Her Bir Jantta	90 Kg.
----------------	--------

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik Kontrol - Pozisyon Kontrol Hassasiyet Kontrol
Azami Pompa Debisi	18 lt / Dak.
Azami Pompa Basıncı	200 Bar
Azami Kaldırma Kapasitesi	2000 Kg.
Alt Çeki Kolu	Kategori II

HARİCİ HİDROLİK

Pompa Debisi	36.5 lt. / Dak.
Spool Valf	1 Adet (Dört Çıkışlı)
Spool Valf Debisi	45 lt. / Dak.
Basıncı	200 Bar

STANDART AKSESUARLAR

Rollbar
Takım Kutusu
Dış Teleskopik Gergi
Beacon İkaz Lambası

ÖLÇÜLER

Yükseklik rollbar üzerinden	2500 mm
Toplam Uzunluk	3500 mm
Toplam Genişlik	1730 mm
Dingil Eksen Mesafesi	1950 mm

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.Ş. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



HARS TRAKTÖR
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE
Faks : 0.332. 816 13 83
E-mail : info@harstraktor.com
Web : www.harstraktor.com

